




Produkt:	Iron-Horse XL
Numer taryfy celnej:	57032098
Opis produktu:	<ul style="list-style-type: none"> » Wyjątkowo wysoka zdolność wiązania brudu » Podwyższona zdolność zatrzymywania wody » Antypoślizgowy, gumowy spód » Bez dodatku PCV » Odporna na blaknięcie i płowienie » 5 lat gwarancji producenta* » 11 lat gwarancji od znaczącej utraty kolor » Produkowana w Europie
Certyfikat palności:	EN 13501-1 / Cfl-s1
Klasyfikacja antystatyczna:	EN 14041 Antystatyczna
Odporność na poślizg:	NFSI High-Traction
Waga całkowita:	2,54 kg/m ²
Wysokość całkowita:	około 13 - 14 mm
Chłonność brudu:	1000 g/m ²
Chłonność wilgoci:	4 - 5 l/m ²
Zastosowanie:	» Wejścia o dużym natężeniu ruchu pieszego

Szerokości standardowe z borderami:	85 cm, 115 cm i 150 cm
Szerokości standardowe bez borderów:	3 cm mniejsze niż dla mat z borderami (e.g. 82 cm)
Długości standardowe:	wszystkie długości do 400 cm
Długości specjalne:	do 700 cm
Barwienie:	Barwiona w masie
Włókno:	100 % High-Twist Nylon (HTN) Poliamid 6
Wysokość włókna:	około 12 - 13 mm
Waga włókna:	bez podkładu: 740 g/m ² z podkładem: 840 g/m ²
Spód:	100 % Guma nitylowa Dostępny z wypustkami lub bez
Grubość gumy:	1,40 mm
Waga gumy:	1,70 kg/m ²
Szerokość borderu:	20 mm Dostępna z borderami lub bez
Grubość borderu:	2,40 mm
Czyszczenie:	» Pranie w temp. do 60 °C » Suszenie w suszarce w temp. do 60 °C


Kolory:

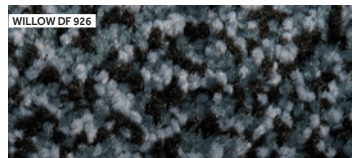


WILLOW DF 926



SILVER BIRCH DF 803



EBONY DF 972

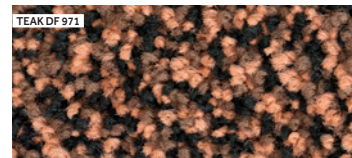

TEAK DF 971